



Экономичное решение для офисного и торгового освещения

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.diora.nt-rt.ru || dru@nt-rt.ru

Diora Griliato


Оптимальный светильник для общего освещения.
Универсальный корпус для монтажа в потолки типа Griliato.

Назначение

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения.


Индекс цветопередачи	> 80 Ra
Коэффициент пульсации	< 1 %
Коэффициент мощности	> 0,98
Напряжение питания	176-264 В, 50-60 Гц
Температура эксплуатации	- 10°C ... + 40°C *
Степень защиты	IP40
Класс электрозащиты	I
Класс энергоэффективности	A++
Габаритный размер	588x588x40 мм

* Для моделей с аварийным блоком температура эксплуатации +10°C...+40°C.

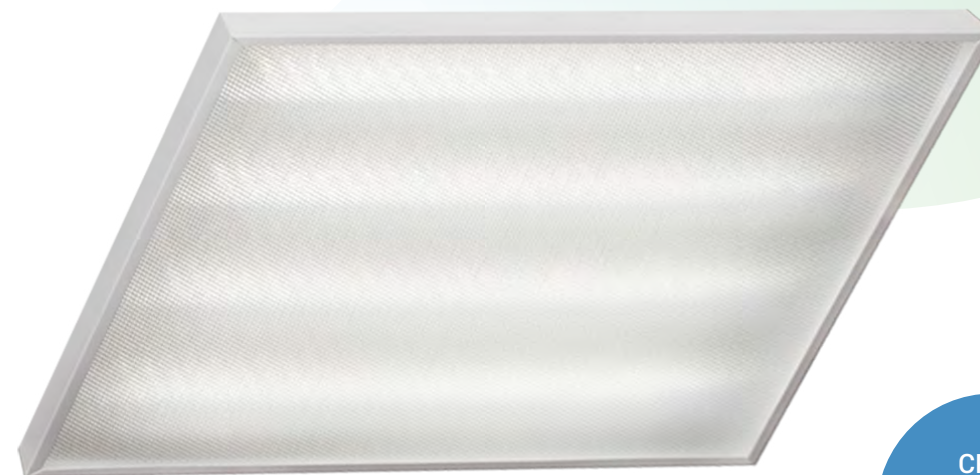


СРОК
ГАРАНТИИ
3 года

Diora Griliato Prism




косинусная
KCC 90°

Diora Griliato Opal



косинусная
KCC 110°

Diora Griliato Microprism



косинусная
KCC 80°

Diora Griliato

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	МРЦ, руб. (с НДС)
Diora Griliato 19/2200 opal 5K	DG19-O-5K	19	2200	1285
Diora Griliato 19/2600 prism 5K	DG19-P-5K	19	2600	1285
Diora Griliato 19/2400 microprism 5K	DG19-MP-5K	19	2400	1285
Diora Griliato 28/3000 opal 5K	DG28-O-5K	28	3000	1347
Diora Griliato 28/3600 prism 5K	DG28-P-5K	28	3600	1347
Diora Griliato 28/3400 microprism 5K	DG28-MP-5K	28	3400	1347
Diora Griliato 38/4200 opal 5K	DG38-O-5K	38	4200	1663
Diora Griliato 38/4900 prism 5K	DG38-P-5K	38	4900	1663
Diora Griliato 38/4700 microprism 5K	DG38-MP-5K	38	4700	1663
Diora Griliato 47/5200 opal 5K	DG47-O-5K	47	5200	1836
Diora Griliato 47/6200 prism 5K	DG47-P-5K	47	6200	1836
Diora Griliato 47/5800 microprism 5K	DG47-MP-5K	47	5800	1836
Diora Griliato 56/6000 opal 5K	DG56-O-5K	56	6000	1982
Diora Griliato 56/7200 prism 5K	DG56-P-5K	56	7200	1982
Diora Griliato 56/6800 microprism 5K	DG56-MP-5K	56	6800	1982

Diora LPO/LSP mini

Серия экономичных светильников для офисного и промышленного освещения в узком корпусе со степенью защиты IP65. Оптимальное решение для замены светильников типа ЛСП 2x36.

Назначение

Освещение офисов, магазинов, торговых центров, общественных, производственных и подсобных помещений с высоким содержанием пыли и влаги (производственные цеха, склады, мастерские, гаражи, подвалы, автомойки).


Индекс цветопередачи	> 80 Ra
Коэффициент пульсации	< 1 %
Коэффициент мощности	> 0,98
Напряжение питания	176-264 В, 50-60 Гц
Температура эксплуатации	- 10°C ... + 40°C *
Степень защиты	IP65
Класс электрозащиты	I
Класс энергоэффективности	A++
Габаритный размер	1260x124x90 мм

* Для моделей с аварийным блоком температура эксплуатации +10°C...+40°C.



СРОК
ГАРАНТИИ
3 года

Diora LPO/LSP
SE Mini opal



косинусная
КСС 145°x115°

Diora LPO/LSP mini

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	МРЦ, руб. (с НДС)
Diora LPO/LSP 19/2100 Mini-6 opal 5K	DLPO19Mini-6-O-5K	19	2100	1413
Diora LPO/LSP 28/3000 Mini-6 opal 5K	DLPO28Mini-6-O-5K	28	3000	1503
Diora LPO/LSP 19/2100 Mini-12 opal 5K	DLPO19Mini-12-O-5K	19	2100	1761
Diora LPO/LSP 28/3000 Mini-12 opal 5K	DLPO28Mini-12-O-5K	28	3000	1831
Diora LPO/LSP 38/4200 Mini-12 opal 5K	DLPO38Mini-12-O-5K	38	4200	2231
Diora LPO/LSP 47/5300 Mini-12 opal 5K	DLPO47Mini-12-O-5K	47	5300	2462


Diora Office Slim

Идеально подходят для монтажа в потолки типа «Армстронг». Обладают возможностью аварийного освещения.

Назначение


Освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения. Создают комфортные условия для работы и повышают производительность труда

Индекс цветопередачи	> 80 Ra
Коэффициент пульсации	< 1 %
Коэффициент мощности	> 0,8
Напряжение питания	176-264 В, 50-60 Гц
Температура эксплуатации	- 10°C ... + 40°C
Степень защиты	IP40
Класс электрозащиты	I
Класс энергоэффективности	A++
Габаритный размер	595x595x40 мм

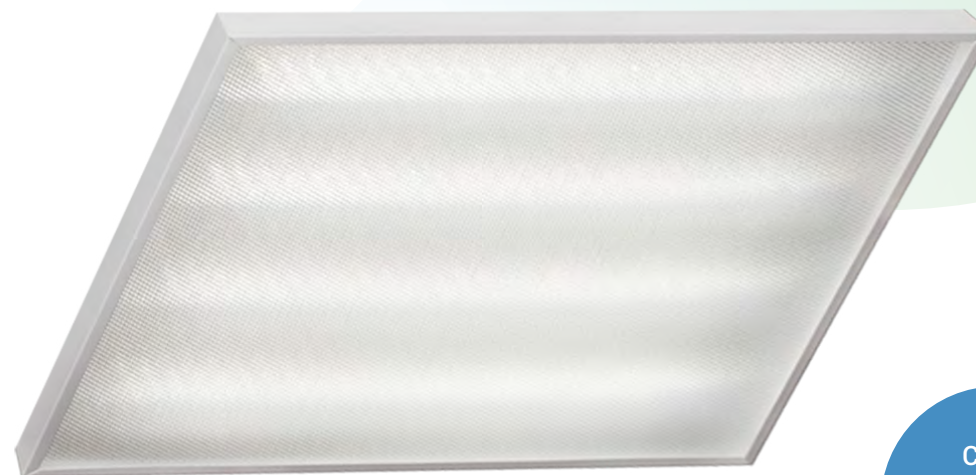


СРОК
ГАРАНТИИ
3 года

Diora Griliato Prism




косинусная
KCC 90°

Diora Griliato Opal



косинусная
KCC 110°

Diora Griliato Microprism



косинусная
KCC 80°

* Для моделей с аварийным блоком температура эксплуатации +10°C...+40°C.

Diora Office Slim

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	МРЦ, руб. (с НДС)
Diora Office Slim 19/2200 opal 5K	DOS19-O-5K	19	2200	1285
Diora Office Slim 19/2600 prism 5K	DOS19-P-5K	19	2600	1285
Diora Office Slim 19/2400 microprism 5K	DOS19-MP-5K	19	2400	1285
Diora Office Slim 28/3000 opal 5K	DOS28-O-5K	28	3000	1347
Diora Office Slim 28/3600 prism 5K	DOS28-P-5K	28	3600	1347
Diora Office Slim 28/3400 microprism 5K	DOS28-MP-5K	28	3400	1347
Diora Office Slim 38/4200 opal 5K	DOS38-O-5K	38	4200	1663
Diora Office Slim 38/4900 prism 5K	DOS38-P-5K	38	4900	1663
Diora Office Slim 38/4700 microprism 5K	DOS38-MP-5K	38	4700	1663
Diora Office Slim 47/5200 opal 5K	DOS47-O-5K	47	5200	1836
Diora Office Slim 47/6200 prism 5K	DOS47-P-5K	47	6200	1836
Diora Office Slim 47/5800 microprism 5K	DOS47-MP-5K	47	5800	1836
Diora Office Slim 56/6000 opal 5K	DOS56-O-5K	56	6000	1982
Diora Office Slim 56/7200 prism 5K	DOS56-P-5K	56	7200	1982
Diora Office Slim 56/6800 microprism 5K	DOS56-MP-5K	56	6800	1982

Diora NPO


Равномерноосвещают коридоры и узкие помещения. Имеют возможность аварийного освещения.

Назначение

Освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения. Создают комфортные условия для работы и повышают производительность труда.


Индекс цветопередачи	> 80 Ra
Коэффициент пульсации	< 1 %
Коэффициент мощности	> 0,98
Напряжение питания	176-264 В, 50-60 Гц
Температура эксплуатации	- 10°C ... + 40°C *
Степень защиты	IP40
Класс электрозащиты	I
Класс энергоэффективности	A++
Габаритный размер	1200x180x40 мм

* Для моделей с аварийным блоком температура эксплуатации +10°C...+40°C.

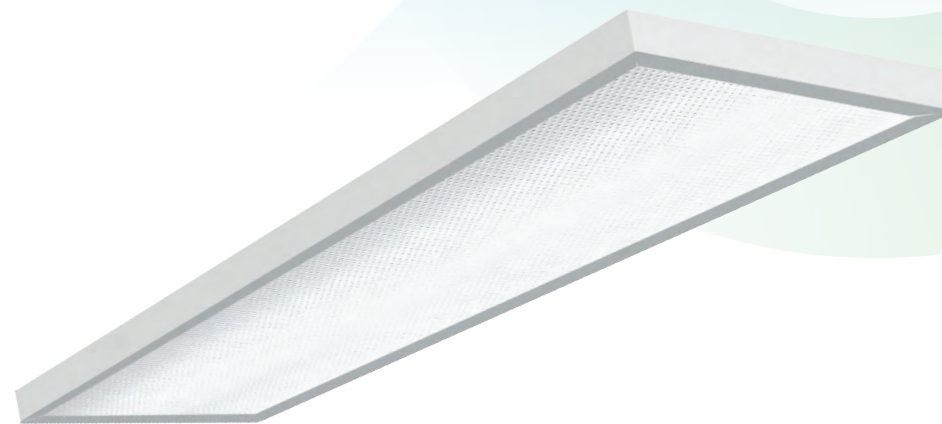


СРОК
ГАРАНТИИ
3 года

Diora NPO
Prism




косинусная
KCC 90°

Diora NPO
Opal



косинусная
KCC 110°

Diora NPO
Microprism



косинусная
KCC 80°

Diora NPO

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	МРЦ, руб. (с НДС)
Diora NPO 19/2200 opal 5K	DNPO19-O-5K	19	2200	1285
Diora NPO 19/2600 prism 5K	DNPO19-P-5K	19	2600	1285
Diora NPO 19/2400 microprism 5K	DNPO19-MP-5K	19	2400	1285
Diora NPO 28/3000 opal 5K	DNPO28-O-5K	28	3000	1347
Diora NPO 28/3600 prism 5K	DNPO28-P-5K	28	3600	1347
Diora NPO 28/3400 microprism 5K	DNPO28-MP-5K	28	3400	1347
Diora NPO 38/4200 opal 5K	DNPO38-O-5K	38	4200	1663
Diora NPO 38/4900 prism 5K	DNPO38-P-5K	38	4900	1663
Diora NPO 38/4700 microprism 5K	DNPO38-MP-5K	38	4700	1663
Diora NPO 47/5200 opal 5K	DNPO47-O-5K	47	5200	1836
Diora NPO 47/6200 prism 5K	DNPO47-P-5K	47	6200	1836
Diora NPO 47/5800 microprism 5K	DNPO47-MP-5K	47	5800	1836
Diora NPO 56/6000 opal 5K	DNPO56-O-5K	56	6000	1982
Diora NPO 56/7200 prism 5K	DNPO56-P-5K	56	7200	1982
Diora NPO 56/6800 microprism 5K	DNPO56-MP-5K	56	6800	1982

Diora 27/3500-T8-15

Мощные, легкие и надежные, они наполнят качественным светом пространство магазина.


Назначение

Общее и акцентированное освещение торговых площадей, также объектов различного профиля: офисных, производственных и складских помещений, гаражей, крытых парковок, подземных переходов, спортивных залов.

Индекс цветопередачи	> 80 Ra
Коэффициент пульсации	< 1 %
Коэффициент мощности	> 0,8
Напряжение питания	176-264 В, 50-60 Гц
Температура эксплуатации	- 10°C ... + 40°C
Степень защиты	IP54
Класс электрозащиты	I
Класс энергоэффективности	A++
Габаритный размер	1504x30x38 мм



Diora T8



косинусная
КСС 100°x140°

СРОК
ГАРАНТИИ
3 года

Diora 27/3500-T8-15

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	МРЦ, руб. (с НДС)
Diora 27/3500-T8-15	D30-T8-15-5K	27	3500	1816

Diora Downlight

Легкие, компактные и прочные, излучают ровный свет без пульсаций. Доступное решение для освещения помещений.

Назначение

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения.

Индекс цветопередачи	> 80 Ra
----------------------	---------

Коэффициент пульсации	< 1 %
-----------------------	-------

Коэффициент мощности	> 0,8
----------------------	-------

Напряжение питания	180-270 В, 50-60 Гц
--------------------	---------------------

Температура эксплуатации	- 10°C ... + 40°C
--------------------------	-------------------


Степень защиты	IP40
----------------	------

Класс электрозащиты	II
---------------------	----

Класс энергоэффективности	A+
---------------------------	----



Diora Downlight



косинусная
KCC 110°

СРОК
ГАРАНТИИ

3 года

Diora Downlight

Модель	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	МРЦ, руб. (с НДС)
Diora Downlight C 15/1450	DDIC15	15	1450	929
Diora Downlight C 18/1800	DDIC18	18	1800	1098
Diora Downlight S 15/1450	DDIS15	15	1450	929
Diora Downlight S 18/1800	DDIS18	18	1800	1098
Diora Downlight C 22/2000 4K A	DDIC20-A	22	2000	2938
Diora Downlight S 22/1700 4K A	DDIS20-A	22	1700	2938



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: www.diora.nt-rt.ru || dru@nt-rt.ru