

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пenza (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.diora.nt-rt.ru || dru@nt-rt.ru

Технические характеристики на светодиодные светильники для торговых площадей R-tail 21 Вт, 32 Вт, 33 Вт, 44 Вт, 49 Вт, 63 Вт

DIORA
Производство LED светильников

Diora R-tail





Назначение

Освещение торговых залов, офисов, промышленных и подсобных помещений, складов, коридоров.

О светильнике

Высокая световая отдача
Лёгкий и крепкий металлический корпус с возможностью монтажа накладным или подвесным способом
Возможность соединения светильников в линию
Экономия 50 % электроэнергии за счёт включения половинной мощности светильника без изменения КСС
Отсутствие пульсации и высокое качество света даёт применение светодиодов Samsung с индексом цветопередачи Ra 80+
Выгодное решение для освещения торговых, складских и производственных помещений.



ОПИСАНИЕ

Установка

Четыре варианта монтажа: накладной на поверхность, тросовый подвес, на горизонтальный трос с использованием стандартных креплений и витого крюка.

Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

Конструкция

Корпус, боковые крышки и крепежные элементы из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской.

Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки.

Оптическая часть

Рассеиватель не входит в комплект поставки. По заказу комплектуется призматическим или опаловым рассеивателем.

Комплект поставки

Светильник с источником питания и боковыми крышками в сборе [1 шт]
крепежные элементы для накладного монтажа [2 шт].

ТИПЫ АКСЕССУАРОВ



Рассеиватель R-tail
призма (748x115)




Рассеиватель R-tail
опал (748x115)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	21
Световой поток, лм	3300
Световая отдача, лм/Вт	157
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	115 x 100
Габаритные размеры (без крепления)	750 x 122 x 72
Установочные размеры (с креплением)	750 x 122 x 101
Масса нетто, кг	1.21
Масса брутто, кг	1.5
Размер упаковки (ГxШxВ), мм	825 x 118 x 80
Объем упаковки, м³	0.007788
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	96
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.8
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Гарантийный срок, лет	3
Количество часов работы, ч	100000

ТИПЫ КРЕПЛЕНИ




Соединитель
торцевой R-tail

КСС


DIORA

Diora R-tail

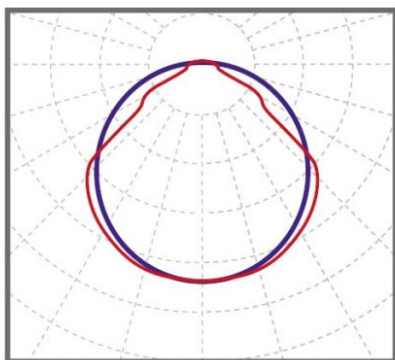

косинусная Д 115x100°

ЧЕРТЁЖ



Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура , К	КСС	Артикул
Diora R-tail 21/3300 3K-750	21	3300	3000	косинусная Д	DR-t21-3K-750
Diora R-tail 21/3300 4K-750	21	3300	4000	косинусная Д	DR-t21-4K-750
Diora R-tail 21/3300 5K-750	21	3300	5000	косинусная Д	DR-t21-5K-750
Diora R-tail 21/3300 6K-750	21	3300	6000	косинусная Д	DR-t21-6K-750
Diora R-tail 32/4600 3K-750	32	4600	3000	косинусная Д	DR-t32-3K-750
Diora R-tail 32/4600 4K-750	32	4600	4000	косинусная Д	DR-t32-4K-750
Diora R-tail 32/4600 5K-750	32	4600	5000	косинусная Д	DR-t32-5K-750
Diora R-tail 32/4600 6K-750	32	4600	6000	косинусная Д	DR-t32-6K-750
Diora R-tail 33/5200 3K-1200	33	5200	3000	косинусная Д	DR-t33-3K-1200
Diora R-tail 33/5200 4K-1200	33	5200	4000	косинусная Д	DR-t33-4K-1200
Diora R-tail 33/5200 5K-1200	33	5200	5000	косинусная Д	DR-t33-5K-1200
Diora R-tail 33/5200 6K-1200	33	5200	6000	косинусная Д	DR-t33-6K-1200
Diora R-tail 49/7000 3K-1200	49	7000	3000	косинусная Д	DR-t49-3K-1200
Diora R-tail 49/7000 4K-1200	49	7000	4000	косинусная Д	DR-t49-4K-1200
Diora R-tail 49/7000 5K-1200	49	7000	5000	косинусная Д	DR-t49-5K-1200
Diora R-tail 49/7000 6K-1200	49	7000	6000	косинусная Д	DR-t49-6K-1200
Diora R-tail 44/6800 3K-1500	44	6800	3000	косинусная Д	DR-t44-3K-1500
Diora R-tail 44/6800 4K-1500	44	6800	4000	косинусная Д	DR-t44-4K-1500

Diora R-tail 44/6800 5K-1500	44	6800	5000	косинусная Д	DR-t44-5K-1500
Diora R-tail 44/6800 6K-1500	44	6800	6000	косинусная Д	DR-t44-6K-1500
Diora R-tail 63/9200 3K-1500	63	9200	3000	косинусная Д	DR-t63-3K-1500
Diora R-tail 63/9200 4K-1500	63	9200	4000	косинусная Д	DR-t63-4K-1500
Diora R-tail 63/9200 5K-1500	63	9200	5000	косинусная Д	DR-t63-5K-1500
Diora R-tail 63/9200 6K-1500	63	9200	6000	косинусная Д	DR-t63-6K-1500

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.diora.nt-rt.ru || dru@nt-rt.ru