

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.diora.nt-rt.ru || dru@nt-rt.ru

Технические характеристики на магистральные светильники Skat 225/32000

DIORA
Производство LED светильников

Diora Skat 225/32000



Назначение

Освещение дорог всех категорий, в том числе крупных магистралей и федеральных трасс. Отличное решение для освещения транспортных развязок, площадей, мостов, парковок

О светильнике

Уникальный дизайн: светильник отлично впишется в любое городское пространство

Экономичность: высокая световая отдача сокращает затраты на электроэнергию

Надежность: корпус из литого алюминия, светодиоды Osram и Samsung, источники питания MeanWell позволяют светильникам работать в любых условиях

Удобство: доступ к драйверу через верхнюю крышку позволяет проводить ремонт и обслуживание светильника без демонтажа

Управление: Diora Skat подключаются к системам управления освещением посредством управляющих шин либо разъемов NEMA. Имеется возможность регулирования мощности в зависимости от времени

Простота модификации: светильник может быть покрашен в любой цвет по требованию заказчика. Имеется возможность создания любой КСС по запросу



ОПИСАНИЕ

Установка

Универсальный кронштейн позволяет устанавливать светильники на трубу диаметром до 62 мм консольным либо торшерным способом

Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью быстрозажимных клемм. Клеммы установлены внутри корпуса и защищены от влаги

Конструкция

Корпус, крышка и кронштейн из литого под давлением алюминия. Источники питания установлены внутри корпуса. Там же могут быть расположены контроллеры управления и дополнительные блоки грозозащиты. Силиконовый уплотнитель по периметру препятствует попаданию влаги внутрь корпуса. Клапан выравнивания давления предотвращает появление конденсата

Драйвер

Источники питания MeanWell, установленные в отдельной части корпуса и отделенные от светодиодного модуля для лучшего охлаждения. Широкий диапазон питающего напряжения позволяет светильнику работать в нестабильных сетях.

Оптическая часть

Групповая оптика под защитным стеклом из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

Комплект поставки

Светильник [1 шт]
Болт М8 [2 шт]
Гайка М8 [2 шт];

Управление освещением

Доступны модели светильника, управляемые по протоколам 0...10В, DALI.

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Кронштейн поворотный 45 град. Diora Skat

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Diora Skat 225/32000 ШБ1

Мощность, Вт	225
Световой поток, лм	32000
Световая отдача, лм/Вт	142
Кривая силы света (КСС)	Широкая боковая ШБ1
Угол расходимости светового потока	140 x 80
Габаритные размеры (без крепления)	685 x 350 x 135
Установочные размеры (с креплением)	685 x 350 x 135
Масса нетто, кг	10.5
Масса брутто, кг	11
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	710x378x200
Объем упаковки, м ³	0.053676
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Osram
Количество светодиодов, шт	96
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra	70
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-60..60
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP66
Ударопрочность (ИК)	08
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Diora Skat 225/32000 ШБ2

Ǽ	Gǫ
Á Ǽ	Hǫǫǫ
Á Ǽ Ð	FI G
Á Á Ǽ D	Á Á G
Á Á Ǽ Á	Fí ǼÁǼ
Á Ǽ Á D	ííí ÁÁí ǼÁǼí
Á Ǽ Á D	ííí ÁÁí ǼÁǼí
Á Ǽ	FF
Á Ǽ	FFǼ
Á Ǽ Ǽ	í Fe Híí ǫǫ
Á Ǽ	Ǽí Híí
Á Á Á Ǽ	Fíí ǼǼí
Á Á Á Ǽ	í Ǽí Ǽ
Á Á Á Ǽ	Fí Ǽíí Ǽ
Á	U•Ǽ
Á Ǽ	Jí
Á Ǽ	Hǫǫǫ
Á Ǽǫæ	í Ǽ
Á Á Ǽ~	Ǽí
Á Á Á Ǽ	F
Á Ǽ	Ǽ Ǽíí Ǽ
Á Á	F
Á Á Á Á	Q
Á	ÉÉ
Á Á Á Á	ǫíí
ǼSD	Ǽ
Á Ǽ	í
Á Á Ǽ	Fǫǫǫǫǫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Diora Skat 225/32000 ШБ3

Ǽ	Gǫ
Á Ǽ	Hǫǫǫ
Á Ǽ Ð	FI G
Á Á Ǽ D	Á Á H
Á Á Ǽ Á	Fí ǼÁǼ
Á Ǽ Á D	ííí ÁÁí ǼÁǼí
Á Ǽ Á D	ííí ÁÁí ǼÁǼí
Á Ǽ	FeǼ
Á Ǽ	FF
Á Ǽ Ǽ	í Fe Híí ǫǫ
Á Ǽ	Ǽí Híí
Á Á Á Ǽ	Fíí ǼǼí
Á Á Á Ǽ	í Ǽí Ǽ
Á Á Á Ǽ	Fí Ǽíí Ǽ
Á	U•Ǽ
Á Ǽ	Jí
Á Ǽ	I ǫǫǫ
Á Ǽǫæ	í Ǽ
Á Á Ǽ~	Ǽí
Á Á Á Ǽ	F
Á Ǽ	Ǽ Ǽíí Ǽ
Á Á	F
Á Á Á Á	Q
Á	ÉÉ
Á Á Á Á	ǫíí
ǼSD	Ǽ
Á Ǽ	í
Á Á Ǽ	Fǫǫǫǫǫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Diora Skat 225/32000 ШБ4


Ǽ	Ǿ
Ǻ Ǽ	HǾǾǾ
Ǻ Ǽ Ǿ	FI G
Ǻ Ǻ Ǿ D	Ǻ Ǻ I
Ǻ Ǻ Ǿ Ǻ	Fí €ǺǺ €
Ǻ Ǿ Ǻ D	ǺǺǺǺǺ €ǺǺǺ
Ǻ Ǿ Ǻ D	ǺǺǺǺǺ €ǺǺǺ
Ǻ Ǽ	FeǺ
Ǻ Ǽ	FF
Ǻ Ǿ Ǿ	Ǻ Fe HǺ ǾǾ
Ǻ Ǽ	ǾǺ HǺǺ
Ǻ Ǻ Ǻ Ǽ	FǺǺǺǺ
Ǻ Ǻ Ǻ Ǽ	ǺǺǺ €
Ǻ Ǻ Ǻ Ǽ	FǺǺǺǺ €
Ǻ	U•ǺǺ
Ǻ Ǽ	JǺ
Ǻ Ǽ	IǾǾǾ
Ǻ ǾǾǾ	Ǻ €
Ǻ Ǻ Ǿ~	ǾǺǺ
Ǻ Ǻ Ǻ Ǿ	F
Ǻ Ǽ	ǺǺǺ €
Ǻ Ǻ	F
Ǻ Ǻ Ǻ Ǻ Ǻ	Q
Ǻ	ÉÉ
Ǻ Ǻ Ǻ Ǻ Ǻ	ǺǺǺ
ǾǾD	Ǻ
Ǻ Ǽ	Ǻ
Ǻ Ǻ Ǽ	FǾǾǾǾǾ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Diora Skat 225/32000 ШК

Ǽ	Ǿ
Ǻ Ǽ	HǾǾǾ
Ǻ Ǽ Ǿ	FI G
Ǻ Ǻ Ǿ D	Ǻ Ǻ
Ǻ Ǻ Ǿ Ǻ	FǺǺ
Ǻ Ǿ Ǻ D	ǺǺǺǺǺ €ǺǺǺ
Ǻ Ǿ Ǻ D	ǺǺǺǺǺ €ǺǺǺ
Ǻ Ǽ	FeǺ
Ǻ Ǽ	FF
Ǻ Ǿ Ǿ	Ǻ Fe HǺ ǾǾ
Ǻ Ǽ	ǾǺ HǺǺ
Ǻ Ǻ Ǻ Ǽ	FǺǺǺǺ
Ǻ Ǻ Ǻ Ǽ	ǺǺǺ €
Ǻ Ǻ Ǻ Ǽ	FǺǺǺǺ €
Ǻ	U•ǺǺ
Ǻ Ǽ	JǺ
Ǻ Ǽ	IǾǾǾ
Ǻ ǾǾǾ	Ǻ €
Ǻ Ǻ Ǿ~	ǾǺǺ
Ǻ Ǻ Ǻ Ǿ	F
Ǻ Ǽ	ǺǺǺ €
Ǻ Ǻ	F
Ǻ Ǻ Ǻ Ǻ Ǻ	Q
Ǻ	ÉÉ
Ǻ Ǻ Ǻ Ǻ Ǻ	ǺǺǺ
ǾǾD	Ǻ
Ǻ Ǽ	Ǻ
Ǻ Ǻ Ǽ	FǾǾǾǾǾ

diORA


Diora Skat ШБ3

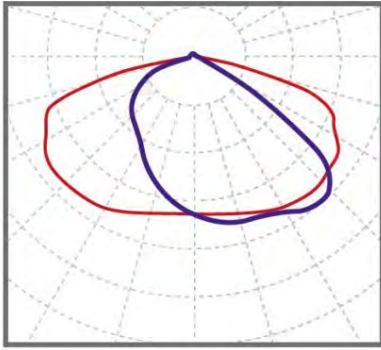

широкая боковая 150°x90°

diORA


Diora Skat ШБ4

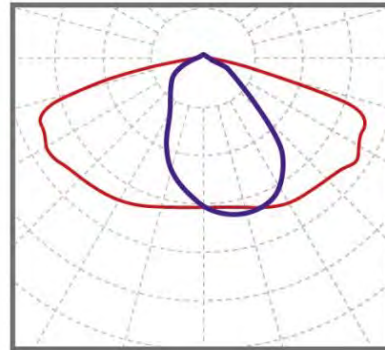

широкая боковая 150°x70°

diORA


Diora Skat ШК

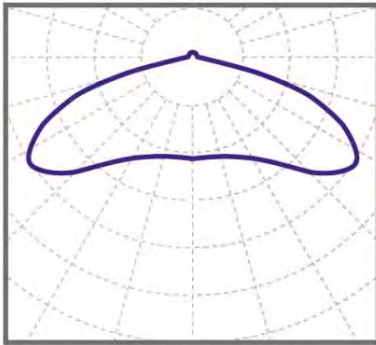

широкая круглосимметричная 145°

diORA

Diora Skat ШО

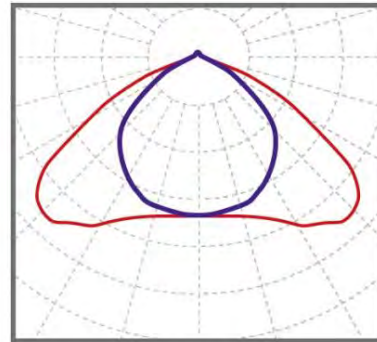

широкая осевая 125°x105°

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	КСС	Артикул
Diora Skat 225/32000 ШБ1 3К консоль	225	32000	3000	Широкая боковая ШБ1	DS225-ShB1-3K-C
Diora Skat 225/32000 ШБ1 4К консоль	225	32000	4000	Широкая боковая ШБ1	DS225-ShB1-4K-C
Diora Skat 225/32000 ШБ1 5К консоль	225	32000	5000	Широкая боковая ШБ1	DS225-ShB1-5K-C
Diora Skat 225/32000 ШБ2 3К консоль	225	32000	3000	Широкая боковая ШБ2	DS225-ShB2-3K-C
Diora Skat 225/32000 ШБ2 4К консоль	225	32000	4000	Широкая боковая ШБ2	DS225-ShB2-4K-C

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура , К	КСС	Артикул
Diora Skat 225/32000 ШБ2 5К консоль	225	32000	5000	Широкая боковая ШБ2	DS225-ShB2-5K-C
Diora Skat 225/32000 ШБ3 3К консоль	225	32000	3000	Широкая боковая ШБ3	DS225-ShB3-3K-C
Diora Skat 225/32000 ШБ3 4К консоль	225	32000	4000	Широкая боковая ШБ3	DS225-ShB3-4K-C
Diora Skat 225/32000 ШБ3 5К консоль	225	32000	5000	Широкая боковая ШБ3	DS225-ShB3-5K-C
Diora Skat 225/32000 ШБ4 3К консоль	225	32000	3000	Широкая боковая ШБ4	DS225-ShB4-3K-C
Diora Skat 225/32000 ШБ4 4К консоль	225	32000	4000	Широкая боковая ШБ4	DS225-ShB4-4K-C
Diora Skat 225/32000 ШБ4 5К консоль	225	32000	5000	Широкая боковая ШБ4	DS225-ShB4-5K-C
Diora Skat 225/32000 ШК 3К консоль	225	32000	3000	Широкая круглосимметрична я ШК	DS225-ShK-3K-C
Diora Skat 225/32000 ШК 4К консоль	225	32000	4000	Широкая круглосимметрична я ШК	DS225-ShK-4K-C
Diora Skat 225/32000 ШК 5К консоль	225	32000	5000	Широкая круглосимметрична я ШК	DS225-ShK-5K-C
Diora Skat 225/32000 ШО 3К консоль	225	32000	3000	Широкая осевая ШО	DS225-ShO-3K-C
Diora Skat 225/32000 ШО 4К консоль	225	32000	4000	Широкая осевая ШО	DS225-ShO-4K-C
Diora Skat 225/32000 ШО 5К консоль	225	32000	5000	Широкая осевая ШО	DS225-ShO-5K-C
Diora Skat Glass 225/32000 ШБ1 3К консоль	225	32000	3000	Широкая боковая ШБ1	DSG225- ShB1-3K-C
Diora Skat Glass 225/32000 ШБ1 4К консоль	225	32000	4000	Широкая боковая ШБ1	DSG225- ShB1-4K-C

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.diora.nt-rt.ru || dru@nt-rt.ru